

Сплит-системы бытового назначения

СЕРИЯ TIBIO ON/OFF

Haier



Управление по Wi-Fi (опция)

Технология управления по Wi-Fi позволяет управлять кондиционером или группой кондиционеров через модуль Wi-Fi с помощью смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.



Тихая работа

Уровень шума при работе кондиционера составляет всего 22 дБ(А)



Режим Intelligent Air

Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.



Режим повышенной мощности «Turbo»

Этот режим позволяет быстро создать комфортные условия даже тогда, когда температура в помещении далека от идеальной.



Скрытый дисплей

Когда кондиционер выключен, LED дисплей на внутреннем блоке становится невидимым, сливаясь с лицевой панелью.



Фотокаталитический фильтр

Фильтр окисляет и способствует разложению органических соединений с помощью УФ-лучей. Обладает сильным дезодорирующим эффектом, поглощая в том числе сигаретный дым и химические испарения.



Антибактериальный фильтр


Модель	Внутренний блок	
	Наружный блок (стандартный)	
Мощность, кВт	Охлаждение	
	Обогрев	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	
	Обогрев	
Энергоэффективность	EER (Вт/Вт) / Класс	
	COP (Вт/Вт) / Класс	
Электропитание		
Максимальная длина магистрали, м		
Максимальный перепад высот, м		
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы)		
Внутренний блок (заводская маркировка)		
Расход воздуха, м³/час		
Уровень шума внутр. блока (выс./сред./низк. скор.), дБ(А)		
Диаметр дренажной трубы, мм		
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	
	В упаковке	
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		
Наружный блок (заводская маркировка)		
Производитель компрессора		
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		
Гарант. диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	Охлаждение	
	Обогрев	
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м)		
Дополнительная заправка хладагента, г/м		
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	
	В упаковке	
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		

Низкотемпературная версия (опция)

Оptionальный низкотемпературный комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера при низких наружных температурах (до -40°C) в режиме охлаждения.



HSU-07HT103/R2 / HSU-07HUN203/R2
 HSU-09HT103/R2 / HSU-09HUN103/R2
 HSU-12HT203/R2 / HSU-12HUN103/R2
 HSU-18HT103/R2 / HSU-18HUN103/R2
 HSU-24HT103/R2 / HSU-24HUN103/R2

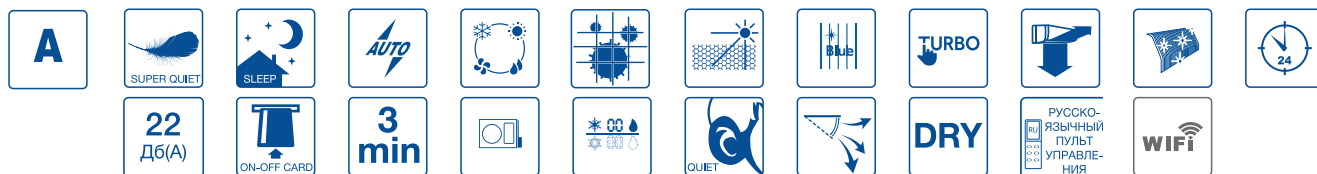

Наружный блок



Пульт управления
YR-HE (русскоязычный)



Дополнительная опция:
низкотемпературный комплект



Дополнительная опция:
Wi-Fi USB

HSU-07HT103/R2 HSU-07HUN203/R2	HSU-09HT103/R2 HSU-09HUN103/R2	HSU-12HT203/R2 HSU-12HUN103/R2	HSU-18HT103/R2 HSU-18HUN103/R2	HSU-24HT103/R2 HSU-24HUN103/R2
2,1	2,7	3,3	5,1	6,8
2,1	2,7	3,3	5,1	7,2
0,655	0,838	1,025	1,59	2,195
0,58	0,74	0,91	1,41	1,995
3,21 / A	3,22 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,1 / B
3,62 / A	3,64 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц
15	15	15	25	25
10	10	10	15	15
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
AS07TH3HAA	AS09TA3HAA	AS12TB3HAA	AS18TD4HAA	AS24TD3HAA
450	500	600	900	1200
34/32/30/22	34/32/30/24	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
16	16	16	16	16
708 x 190 x 263	820 x 195 x 280	865 x 200 x 290	1008 x 225 x 318	1008 x 225 x 318
771 x 255 x 330	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1085 x 329 x 403
7,4 / 8,8	9 / 11,2	9,8 / 12,2	12,0 / 14,8	11,8 / 14,6
1U07OR4EAA	1U09OR4EAA	1U12OR4EAA	1U18BR4EAA	1U24GR4EAA
QingAn	QingAn	QingAn	Mitsubishi	Panasonic
52	53	53	54	56
+16... +32 (в помещении) / +18... +43 (на улице)				
+10... +27 (в помещении) / -7... +24 (на улице)				
750	600	840	1150	1550
20	20	20	20	20
696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	780 x 245 x 540	860 x 308 x 730
848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	920 x 351 x 620	995 x 420 x 813
22 / 24,6	25,6 / 28,2	28,4 / 30,4	35,2 / 39,2	56 / 60

Дополнительные опции

- KZW-W002 - модуль Wi-Fi управления
- Низкотемпературная версия (-40°C, Охлаждение)
- YCJ-A002 - согласователь работы кондиционеров
- YCJ-R001 - адаптер совмещения

Системы кондиционирования
Haier

Сплит-системы бытового назначения

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

Промышленные системы кондиционирования