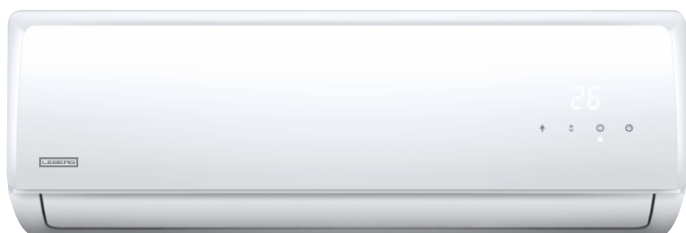


**LEBERG**

# НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

**RIVER**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Гарантированная работа от -7 до +43 °С
- Скрытый LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Фильтр Cold catalyst
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Двухрядный теплообменник
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

**гарантия**  
**5**  
**лет**

МОДЕЛЬ	LS-07RL	LS-09RL	LS-12RL	LS-18RL	LS-24RL
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт	2200 / 2820	2600 / 2800	3520 / 3670	5300 / 5600	7050 / 7300
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	780 / 730	930 / 860	1250 / 1140	1750 / 1630	2330 / 2140
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	3,6 / 3,4	4,3 / 4,0	5,8 / 5,3	8,1 / 7,5	10,8 / 9,9
Электрические параметры, В/Гц	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50
Энергоэффективность (EER/COP)	2,82 / 3,21	2,83 / 3,24	2,81 / 3,21	3,01 / 3,42	3,02 / 3,42
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	500/400/340	520/420/340	570/500/380	770/660/480	1150/1050/900
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	41/35/30	42/35/30	41/37/31	45/40/33	48/45/41
Уровень шума (внешний блок), дБ(А)	54	55	56	57	58
Размеры (внутренний блок), мм	715×250×188	715×250×188	800×275×188	940×275×205	1045×315×235
Размеры (внешний блок), мм	685×430×260	685×430×260	700×540×240	780×540×250	845×700×320
Вес нетто (внутренний/внешний блок), кг	7 / 20,6	7 / 23	8 / 25,5	10 / 33,2	12 / 49
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
Максимальная длина трасс, м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	8	8
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24

\* условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования